



DERBIGUM® DMS





Mångsidig

Första Hjälpen-kit för ditt tak

Derbigum DMS är en **multifunktionell produkt** för vattentätning av detaljer och uppvik, kallklistring av överlapp samt taktäckning.

Perfekt för utförande av små tak utan att använda låga; för större tak, idealisk i kombination med det bituminösa kallklistret Derbibond® NT.

Detta tvåkomponents kallklistret erbjuder en komplett, perfekt och slitstark yta. **100 % flamfri.**



Användarvänlig

Den perfekta mixen på nolltid

Med mer än 85 års erfarenhet av produktion och försäljning av kallklistret, vet Derbigum mer än någon att användningen av en produkt på en arbetsplats måste vara enkel och lätt.

Därför är komponenterna i Derbigum DMS fördoserade för att uppnå en **perfekt blandning**, inget behov av vägning på plats.

Tiden behållaren kan hållas öppen är anpassad till de verkliga förhållandena på arbetsplatsen, vilket ger en anpassad materialåtgång utan att slösa på produkten.



Perfekt resultat

Mångsidig användning

Det multifunktionella användandet, den **snabba härdningstiden** och styrkan i slutresultatet gör Derbigum DMS till det utmärkta valet för färdigställande och utförande av:

- Detaljer
- Uppvik
- Överlapp
- Provisorisk vattentätning och/eller ångspärr
- Klistring av isoleringsskivor
- Utjämning
- Klistring av tätskiktmembran
- Alla typer av små reparationer

Ekologisk

Naturlig

Derbigum DMS är ett bituminöst, tvåkomponents kallklistret som är ekologiskt. Det innehåller inga lösningsmedel (VOC) och endast vegetabiliska oljor har använts. Fyllnadsmedlen är också vegetabiliska.

Rengöring av materialet kan göras med Derbiclean NT, det biologiskt nedbrytbara rengöringsmedlet från Derbigum. Detta måste göras omedelbart efter användning.



Klara, färdiga, gå!

Den perfekta blandningen på nolltid

5 minuter maximum, det är allt du behöver för att blanda komponenterna och få en färdig-att-använda-produkt.

Derbigum DMS består av

3 komponenter: A, B och C

- Komponent A ger vattentätning
- Komponent B ger reaktionshastighet
- Komponent C ger blandningens viskositet

Blandning av Komponent A+B används vid följande tillämpningar:

- Provisorisk vattentätning och/eller ångspärr
- Klistering av isoleringsskivor (full vidhäftning)
- Klistering av tätskiktmembran

Blandning av Komponent A+B+C används vid följande tillämpningar, 100 % flamfritt:

- Detaljer
- Uppvik
- Överlapp
- Klistering av isoleringsskivor (i strängar)
- Utjämning
- Alla typer av små reparationer



Blanda, med en elektrisk blandare Komponent A till en homogen massa.




Blanda, med en elektrisk blandare Komponent A med Komponent B.



Lägg till Komponent C (fibrer) till blandningen med Komponent A+B och blanda med en elektrisk blandare tills fibrerna inte är synliga längre.



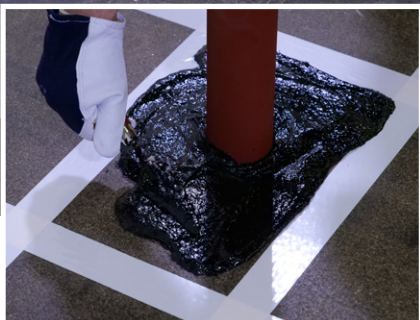

Derbigum siktar
på att vara den
främsta leverantören
av hållbara lösningar
som skyddar byggnader
från naturens krafter


Skånska Tak
ENTREPRENAD

 **DERBIGUM®**

Derbigum Sverige AB
Stora Ävägen 21 – 436 34 ASKIM – Sweden
Tel : 08-7959480
E-post: infose@derbigum.com
www.derbigum.com